

Беспроводные телефоны Atos Unify OpenScape DECT

Беспроводные телефоны для систем Atos Unify OpenScape

Помимо настольных телефонов, созданных непосредственно для конкретных систем, беспроводные телефоны могут работать с системами OpenScape. Эти беспроводные телефоны гарантируют, что с вашими сотрудниками можно будет связаться в любое время и в любом месте на территории вашей компании.

Телефон OpenScape DECT Phone SL6

Atos Unify OpenScape DECT Phone SL6 – самый маленький и легкий мобильный телефон DECT в нашей линейке. Благодаря своим передовым функциям и дизайну он отвечает самым строгим требованиям и является идеальным устройством для многих рабочих станций. Большой 2,4-дюймовый цветной дисплей с ультрасовременным пользовательским интерфейсом делает управление очень простым. Набор функций сравним с системными терминалами.



Оборудование

Подсветка клавиатуры, включая:

- Навигационные клавиши
- Комбинированная клавиша принятия звонка/hands-free
- Клавиша ожидающего сообщения
- 5-позиционная навигационная клавиша
- Блокировка клавиатуры
- Программируемые функциональные клавиши
- Клавиша Profile для переключения между звуковыми профилями и отключения микрофона
- R (сброс линии) на клавише «0»

Графический TFT-дисплей

- Большой 2,4-дюймовый цветной TFT дисплей
- 27 языков отображения
- Отображение информации в состоянии простоя
- Фоновая подсветка

Мультимедийные возможности

- Монофонические рингтоны (звуки)
- Полифонические мелодии (звуки)
- Изображения-заставки

Телефонная книга

- До 500 записей для всех каталогов
- Быстрый набор
- Администрирование через ПК
- Резервное копирование/восстановление данных телефонной книги

- Доступ к: базе данных телефонов LDAP (HiPath/OpenScape Cordless), HiPath Manager (HiPath/OpenScape Cordless Enterprise)

Сигнализация о сообщениях

Клавиша ожидающего сообщения мигает после получения сообщения.

Сигнализация о вызове

- Визуальная/акустическая сигнализация вызова
- Отображение номера или имени вызывающего абонента
- Разные сигналы для внутренних и внешних вызовов
- VIP-сигналы для внутренних и внешних звонков

Тоны и мелодии звонка

- 5 стандартных тонов звонка
- 21 полифоническая мелодия
- Бесшумное оповещение (вибрация)

Порт гарнитуры

- Проводная: 3,5 мм разъём
- Беспроводная: Bluetooth

Интерфейс ПК

- Bluetooth
- Micro USB

Приложение для ПК

- Синхронизация телефонной книги
- Загрузка заставок и мелодий

Функции мобильности

Возможность работы с несколькими сотами

- Роуминг
- Безшовный хэндовер
- Хэндовер переноса данных
- Отображение сигнала на экране при выходе из мобильной сети

Безопасность

- Шифрованная передача голоса
- Блокировка телефона 4-значным PIN-кодом
- Безопасный вход в систему

Возможность работы в системе Multi-DECT

Возможность параллельного соединения до 4 DECT-систем.

Телефонные функции

- Принять/отклонить вызов (HiPath/OpenScape Cordless)
- Быстрый доступ к функциям и номерам с помощью программируемых клавиш
- Ручной выбор из списка 20 последних набранных номеров
- Автоматический повторный набор
- Полнодуплексная связь по hands-free
- Быстрый набор с центральной и индивидуальной настройкой
- Разговор по громкой связи (только для HiPath/OpenScape Cordless Enterprise)

Технические характеристики

Телефон

- Шифрование/дешифрование на основе стандарта DECT
- Источник питания: литий-ионный аккумулятор, 750 мАч

Вес

- Телефон вкл. аккумулятор: ~ 90 г

Цвет

- Серебро

Габаритные размеры (В x Ш x Г, в мм)

- Телефон: 130 x 51 x 19
- Зарядное устройство: 29 x 70 x 58

Телефон OpenScape DECT Phone S6

Телефон Atos Unify OpenScape DECT Phone S6 – это элегантный беспроводной DECT-телефон с выдающимися характеристиками. Телефон отличается высоким качеством, серебряной передней панелью и 2,4-дюймовым цветным TFT-дисплеем с оптимизированным интерфейсом пользователя. Набор функций сравним с системными терминалами.



Оборудование

Подсветка клавиатуры, включая:

- Навигационные клавиши
- Комбинированная клавиша принятия звонка/hands-free
- Клавиша ожидающего сообщения
- 5-позиционная навигационная клавиша
- Блокировка клавиатуры
- Программируемые функциональные клавиши
- Комбинированная клавиша регулировки громкости и выключения микрофона
- Клавиша R (сброс линии)
- Двухпозиционный переключатель сбоку для простой регулировки громкости во время вызова

Графический TFT-дисплей

- 27 языков отображения
- Отображение информации в состоянии простоя
- Фоновая подсветка

Мультимедийные возможности

- Монофонические рингтоны (звуки)
- Полифонические мелодии (звуки)
- Изображения-заставки

Телефонная книга

- До 500 записей для всех каталогов
- Быстрый набор
- Администрирование через ПК
- Резервное копирование/восстановление данных телефонной книги
- Доступ к: базе данных телефонов LDAP (HiPath/OpenScape Cordless), HiPath Manager (HiPath/OpenScape Cordless Enterprise)

Сигнализация о сообщениях

Клавиша ожидающего сообщения мигает после получения сообщения.

Сигнализация о вызове

- Визуальная/акустическая сигнализация вызова
- Отображение номера или имени вызывающего абонента
- Разные сигналы для внутренних и внешних вызовов
- VIP-сигналы для внутренних и внешних звонков

Тоны и мелодии звонка

- 5 стандартных тонов звонка
- 21 полифоническая мелодия
- Бесшумное оповещение (вибрация)

Порт гарнитуры

- Проводная: 3,5-мм разъем
- Беспроводная: Bluetooth

Интерфейс ПК

- Bluetooth
- Micro USB

Приложение для ПК

- Синхронизация телефонной книги
- Загрузка заставок и мелодий

Функции мобильности

Возможность работы с несколькими сотами

- Роуминг
- Бесшовный хэндовер
- Хэндовер переноса данных
- Отображение сигнала на экране при выходе из мобильной сети

Безопасность

- Шифрованная передача голоса
- Блокировка телефона 4-значным PIN-кодом
- Безопасный вход в систему

Возможность работы в системе Multi-DECT

Возможность параллельного соединения до 4 DECT-систем.

Телефонные функции

- Принять/отклонить вызов (HiPath/OpenScape Cordless)
- Быстрый доступ к функциям и номерам с помощью программируемых клавиш
- Ручной выбор из списка 20 последних набранных номеров
- Автоматический повторный набор
- Полнодуплексная связь по hands-free
- Быстрый набор с центральной и индивидуальной настройкой
- Разговор по громкой связи (только для HiPath/OpenScape Cordless Enterprise)

Технические характеристики

Телефон

- Шифрование/дешифрование на основе стандарта DECT
- Электропитание: 2 батарейки AAA NiMH

Вес

- Телефон вкл. аккумулятор: ~ 118 г.

Цвет

- Серебро

Габаритные размеры (В x Ш x Г, в мм)

- Телефон: 159 x 53 x 24
- Зарядное устройство: 36x 80 x 80

Базовая станция OpenScape DECT Phone S6

База Atos Unify OpenScape DECT Phone S6 – это телефонная система стандарта DECT, предназначенная для подключения к аналоговым портам систем HiPath и OpenScape.

Базовая станция OpenScape DECT Phone S6 представляет собой настольное устройство с рычагом для трубки OpenScape DECT Phone S6. Отличительными особенностями этой системы являются отличное качество голоса, высокая помехоустойчивость и защищенность от подслушивания.

Особенности при работе с несколькими телефонами

- Режим ECO DECT
- Возможно подключение к системе до 6 телефонов
- Подключение нескольких телефонов к четырем базовым станциям одновременно
- Эргономичный дизайн; рычаг для телефона OpenScape DECT Phone S6 в базовой станции
- Бесплатные внутренние вызовы между двумя телефонами
- Один внешний вызов с другого телефона
- Не более 2 одновременных вызовов (один внутренний/один внешний вызов)
- Возможен прямой перевод вызова между телефонами
- Прямой перевод вызова
- Звонки могут быть переведены с одного телефона на другой (опция перевода внешнего звонка с консультацией)
- Функция звонка между базовой станцией и телефоном/телефонами (пейджинг, например, для поиска утерянного телефона)



Технические характеристики

Шифрование/дешифрование на основе стандарта DECT

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) – это международный стандарт цифровой беспроводной связи.

Диапазон частот

10 несущих частот в диапазоне 1880 – 1900 МГц

Технология

Посредством мультиплексирования с временным разделением (TDMA) на каждой несущей частоте формируются 12 дуплексных каналов.

Каналы

120 дуплексных каналов для передачи голоса и данных

Мощность передатчика на канал

- Скорость передачи полезной нагрузки 32 кбит/с

Кодирование голосового сигнала

Оцифровка и сжатие голоса по стандарту ADPCM

Покрывтие

- На улице, до 300 м
- В помещении, до 50 м

Цвет

- Черный

Размеры базовой станции (В x Ш x Г в мм)

92 X 121 X 40

Рабочая температура

От +5 °C до +45 °C (от +41 °F до +113 °F)

Объем поставки

- 1 базовая станция OpenScape DECT Phone S6 Base
- 1 телефон OpenScape DECT Phone S6
- 1 зарядное устройство OpenScape DECT Phone S6 charger (EU)

Расширенные конфигурации

- OpenScape DECT Phone S6
- OpenScape DECT Phone SL6
- Семейство OpenStage M3

Телефоны OpenStage DECT Phone R6

Atos Unify OpenStage DECT Phone R6 – усиленная телефонная трубка для применения в неблагоприятных рабочих условиях. Телефон имеет влагозащиту и пылезащиту в соответствии со стандартом IP65. Он оснащен прорезиненной обратной стороной для надежной хватки и точечным светодиодным индикатором для сигнализации входящих вызовов, что особенно востребовано в неблагоприятной среде. Основной набор характеристик соответствует модели OpenStage DECT Phone S6. Дополнительно предлагается:

- Класс защиты IP65
- Прорезиненная обратная сторона для надежной хватки
- Точечный светодиод для индикации входящих вызовов в верхней части трубки, который также применяется как фонарик
- Высококачественная безрамная клавиатура с подсветкой, простая в очистке



Технические характеристики

Телефон

- Шифрование/дешифрование на основе стандарта DECT
- Источник питания: 2 аккумулятора NiMH, AAA

Вес

- Телефон вкл. аккумулятор: примерно 134 г

Цвет

- Серебристый

Габаритные размеры (В x Ш x Г) в мм:

- Телефон: 159 x 55 x 25
- Зарядное устройство: 45 x 75 x 76

Телефоны OpenStage M3

DECT-телефоны Atos Unify OpenStage M3 представляют собой семейство устройств, рассчитанных на работу в жестких условиях. В семейство входят варианты с разными возможностями оповещения, а также предназначенные для использования в потенциально взрывоопасных условиях, где на качество связи влияют влажность, грязь, удары, пыль или высокий уровень шума. Благодаря классу защиты корпуса IP65 они идеально подходят для таких условий.

OpenStage M3 идеально подходит для использования в промышленных условиях или вертикальных отраслях промышленности, в том числе:

- Доки/аэропорты
- Больницы
- Доставка и логистика

Расширенные возможности экстренного вызова соединяют персонал в критических с точки зрения безопасности зонах, где требуется надзор, т. е. в правоохранительных органах, психиатрических больницах, на электростанциях и в промышленных условиях.

Модели OpenStage M3 Ex идеально подходят для работы в потенциально жестких и взрывоопасных условиях, например, в нефтяной, газовой и химической промышленности, а также в других газовых и пылевых средах.



Оборудование

- Класс защиты корпуса IP65
- Защита от ударов
- Поверхность корпуса не содержит кремния
- Подавление помех в соответствии с EN 6100-6-2
- Рабочая температура: от -10 °C до +55 °C (от -14 °F до +131 °F)
- Акустика, оптимизированная для промышленных условий
- Клавиша экстренного вызова и различные дополнительные датчики оповещения
- Подсветка клавиатуры и клавиш навигации
- Графический 1,8-дюймовый TFT-дисплей с подсветкой и яркими цветами
- Порт гарнитуры

Модели телефонов

В линейку OpenStage M3 входят 4 модели телефонов:

OpenStage M3

Интегрированная базовая функциональность экстренного вызова

OpenStage M3 Plus

Дополнительная расширенная функциональность экстренного вызова

OpenStage M3 Ex

Базовая функциональность экстренного вызова, подходящая для потенциально жестких или взрывоопасных условий окружающей среды

OpenStage M3 Ex Plus

Расширенная функциональность экстренного вызова, подходящая для потенциально жестких или взрывоопасных условий окружающей среды

Характеристики

- Отличное качество голоса, даже в шумной обстановке
- Удобное управление даже при слабом освещении
- Отдельная клавиша уведомления о сообщениях
- Лучший в своем классе современный пользовательский интерфейс, схожий с интерфейсом сотового телефона
- Подключение к ПК через Bluetooth или Mini-USB
- Большая личная телефонная книга
- Встроенные функции будильника и органайзера
- Настраиваемые сигналы вызова и оповещения
- Возможность работы с несколькими сотами (роуминг и безразрывный хэндовер)


Функции экстренного вызова

Базовые функции экстренного вызова

- Клавиша экстренного вызова с опцией различного поведения при длительном и кратком нажатии
- Мониторинг функции экстренного вызова с помощью светодиода на передней панели трубки
- До трех предварительно заданных номеров экстренного вызова
- Автоматическое соединение с центром экстренных вызовов в случае срабатывания оповещения
- Акустическая сигнализация (экстренный сигнал) при входе в зону экстренного события
- Автоматическая сигнализация при выходе из зоны покрытия сети, выключении телефона или низком уровне заряда батареи
- Настраиваемая блокировка клавиш (включая или исключая клавишу экстренного вызова)
- Настройка функции экстренного вызова защищена сервисным PIN-кодом
- Опциональное определение местоположения телефонов в случае экстренного вызова

Расширенный набор функций

- Все базовые функции экстренного вызова
- Настраиваемые сигналы оповещения
- (нет движения, недееспособность оператора, по времени, в случае побега, технической неисправности и срабатывания аварийного троса)

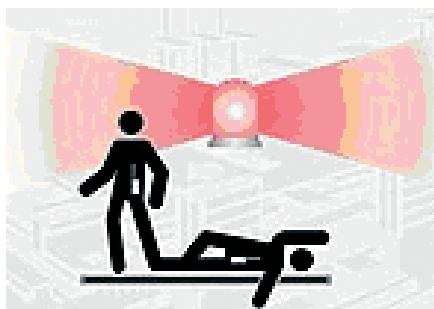

При каждом типе оповещения может использоваться разный номер

Настраиваемые предварительные оповещения

- Расширенные сценарии экстренного вызова с сервером сигнализации, например, OpenScape Alarm Response (OScAR), или без него

Набор функций для телефонов моделей Ex



Газонаполненная среда

- Подходит для взрывоопасных газовых сред категории 1
- Модели Ex одобрены для использования в опасных газовых средах:
- II 2G ExibIICT4Gb

Пыльная среда

- Подходит для взрывоопасных пылевых сред категории 21
- Модели Ex одобрены для использования в опасных пылевых средах:
- II 2D Ex tb IIICT120°C Db
- Разъем гарнитуры: Только Bluetooth (разъем 2,5 мм загерметизирован) согласно директиве ATEX 2014/34/EC

Технические характеристики

Телефон

- Шифрование/дешифрование на основе стандарта DECT
- Источник питания: литий-ионный аккумулятор, 1000 мАч

Вес

- Телефон вкл. аккумулятор: примерно 166 г
- Зарядное устройство: примерно 118 г

Цвет

- Телефон: серебристый/черный
- Зарядное устройство: черный

Габаритные размеры (В x Ш x Г) в мм:

- Телефон: 154 x 56 x 26
- Зарядное устройство: 89,5 x 86 x 36

Обзор оборудования

Характеристики	OpenScape DECT Phone SL6	OpenScape DECT Phone S6	OpenScape DECT Phone R6	OpenStage M3
Модели Ex одобрены для использования в опасных газовых средах: II 2G ExibIICT4Gb Модели Ex одобрены для использования в опасных пылевых средах: II 2D Ex tb IIIC T120°C Db	—	—	—	M3 Ex / M3 Ex Plus
Устройство оповещения для обеспечения личной безопасности	—	—	—	M3 / M3 Ex: базовые функции оповещения M3 Plus / M3 Ex Plus: расширенные функции оповещения
Класс защиты корпуса	—	—	IP65	IP65
Подавление помех в соответствии с EN 6100-6-2	—	—	—	да
Рабочая температура	от -5 °C до +45 °C (от +41 °F до +113 °F)	от -5 °C до +45 °C (от +41 °F до +113 °F)	от -5 °C до +45 °C (от +41 °F до +113 °F)	от -10 °C до +55 °C (от -14 °F до +131 °F)
Подсветка дисплея	240 x 320 пикселей 65 тыс. цветов	240 x 320 пикселей 65 тыс. цветов	240 x 320 пикселей 65 тыс. цветов	128 x 160 пикселей 65 тыс. цветов
Языки отображения	27	27	27	26
Подсветка клавиатуры, включая навигационные клавиши	да	да	да	да
Кнопка навигации	5-позиционная с дополнительной клавишей по центру			
Клавиша с индикатором ожидающего сообщения	да	да	да	да
Клавиши могут быть запрограммированы индивидуально	да	да	да	да
Тоны и мелодии звонка	Стандартные тоны звонка Полифонические мелодии			5 стандартных тонов звонка 15 полифонических мелодий
Бесшумное оповещение (вибрация)	да	да	да	да
Записи в телефонной книге	прибл. 500	прибл. 500	прибл. 500	прибл. 500
Порты гарнитуры				
• Проводная:	3,5-мм разъем	3,5-мм разъем	3,5-мм разъем	2,5-мм разъем (M3 / M3 Plus)
• Беспроводная:	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Интерфейс ПК				
• Проводная:	Micro USB	Micro USB	Micro USB	Mini-USB
• Беспроводная:	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Блокировка телефона 4-значным PIN-кодом	да	да	да	да
Источник питания	Li-ion аккумулятор	2 батарейки AAA NiMH		Литий-ионный аккумулятор
Размеры трубки (В x Ш x Г) в мм	130 x 51 x 19	159 x 53 x 24	159 x 55 x 25	154 x 56 x 26
Вес (телефон с батареей)	примерно 90 г	примерно 118 г	примерно 134 г	примерно 166 г

Более подробную информацию о телефонах можно найти на странице продукции:

http://wiki.unify.com/wiki/DECT_Mobilteile

Авторские права © Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG

Все права защищены.

Ссылочный №: A31002-M2010-D100-8-7629

Atos, логотип Atos, Atos Syntel и Unify являются зарегистрированными торговыми марками группы Atos. Июль 2018 года. © 2018 Atos. Конфиденциальная информация принадлежит компании Atos и может использоваться исключительно получателем. Не допускается использование, копирование, распространение или передача данного документа или любой его части без предварительного письменного согласия компании Atos.